



Fästrum, JRK
Kyl-fästrum, JRKK



AB Borås Ugntjänst
Sweden

Våra jäs- och kyl-jäsrum är driftsäkra och väl beprövade, de är enkla att handha och ger en bra jäsnings. Med ett kyl-jässkåp från oss kan du slippa de tidiga och slitsamma morgontimmarna. Du laddar enkelt vagnarna och kör in dem i jäsrummet på eftermiddagen eller kvällen, när du sedan stiger upp påföljande dag är godset precis färdigjäst.

Tillvals utrustning:

- * Värmegolv
- * Glasfönster i dörrarna
- * Belysning

Många storlekar: JRK och JRKK tillverkas för vagnar av storleken 520x600 och 540x630. Medan JRK-L och JRKK-L tillverkas för lite större vagnar (L=large), med måtten 575x762 och 670x800. Oavsett vilken vagnstorlek man har så finns det ett flertal jäsrumstorlekar att välja på, allt efter Ert behov och den plats Ni har till förfogande. Från 1-16 vagnar eller efter Ert önskemål. Alla är lätta att montera och installera.

Jässkåpen är beklädda med aluminium interiört såväl som exteriört, fronten och dörrarna är i rostfritt stål. På kyljäsen finns en kombinerad vecko/dygnstimer som styr skåpet. En ställbar fördröjning mellan kyla och värmepåslag är också möjlig. Skåpen går även att köra manuellt. Fuktigheten regleras med en hygrostat i skåpet. Placeras kylkompressorn på taket ökar den utvändiga höjden med 50-250 mm, beroende på kylkompressorns storlek.

Med eller utan kyla: Om man önskar starta med en enklare variant kan man inledningsvis avvakta med kylutrustningen och komplettera med denna senare.

JRK-modellen för 1-4 vagnar är en enklare variant med 30mm isolering (standard 60mm). Dessa skåp går ej att eftermontera kylutrustning i.

Jäsrum JRK(K)

Med eller utan kyla. Klimatorn är placerad på taket.

Modell beteckning	Antal vagnar	Bredd utv. (mm)	Fri bredd inv. (mm)	Djup utv. (mm)	Fritt djup inv. (mm)	Värme-effekt (kW)	Kylele-mentets placering
JRK 11	1	750	580	800	680	3,3	-
JRK 12	2	750	580	1440	1320	3,3	-
JRK 13	3	750	580	2100	1980	4,3	-
JRK 21	2	1330	1160	800	680	3,3	-
JRK 2IMP	2	1480	2x580	800	680	3,3	-
JRK 22	4	1330	1160	1440	1320	6,5	-
JRK 31	3	1880	1710	800	680	4,3	-
JRKK 11	1	930	580	860	680	3,3	Vänster sida
JRKK 12	2	930	580	1500	1320	3,3	Vänster sida
JRKK 13	3	930	580	2160	1980	4,3	Vänster sida
JRKK 21	2	1390	1160	960	680	3,3	Baksidan
JRKK 2IMP	2	1560	2x580	860	680	3,3	Mitten
JRKK 22B	4	1390	1160	1600	1320	6,5	Baksidan
JRKK 22S	4	1510	1160	1500	1320	6,5	Vänster sida
JRKK 23	6	1510	1160	2160	1980	6,5	Vänster sida
JRKK 31	3	1940	1710	960	680	4,3	Baksidan
JRKK 32	6	1940	1710	1600	1320	6,5	Baksidan
JRKK 33	9	2160	1710	2160	1980	8,5	Båda sidor
JRKK 34	12	2160	1710	2820	2640	11,5	Båda sidor
JRKK 41	4	2510	2280	960	680	6,5	Baksidan
JRKK 42	8	2730	2280	1500	1320	8,5	Båda sidor
JRKK 43	12	2730	2280	2160	1980	11,5	Båda sidor
JRKK 44	16	2730	2280	2820	2640	11,5	Båda sidor

Höjd: utv. 2280 mm (exclusive kylkompressor)
inv. 1940 mm

Gäller samtliga modeller.


JRK

Vagn storlek:


520x600

eller


540x630



JRK 11




JRK 12



JRK 13




JRK 21



JRK 22



JRK 31



JRK 21 MP

JRKK

Vagn storlek:


520x600

eller


540x630




JRKK 31




JRKK 41



JRKK 32

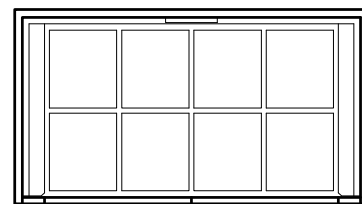


JRKK 42




JRKK 11




JRKK 21




JRKK 21MP




JRKK 12




JRKK 22B




JRKK 22S




JRKK 33

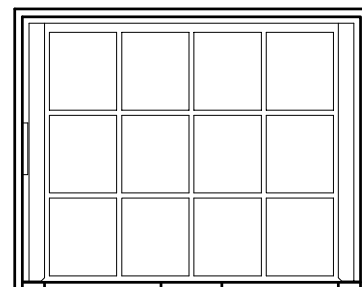


JRKK 43




JRKK 13



JRKK 23

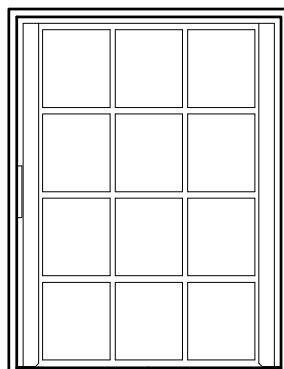

JRKK 34

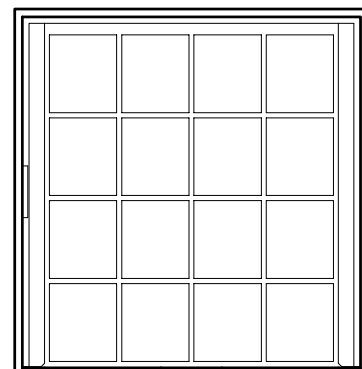

JRKK 44


Jäsrum JRK(K)-L

Med eller utan kyla. Klimatorn är placerad på taket.


Modell beteckning	Antal vagnar	Bredd utv. (mm)	Fri bredd inv. (mm)	Djup utv. (mm)	Fritt djup inv. (mm)	Värme-effekt (kW)	Kylele-mentets placering
JRK 11L	1	1110	770	1060	900	3,3	-
JRK 12L	2	1110	770	1940	1780	4,3	-
JRK 13L	3	1110	770	2820	2640	5,3	-
JRK 21L	2	1710	1490	1180	900	4,3	-
JRK 22L	4	1940	1490	1940	1780	8,5	-
JRK 23L	6	1940	1490	2820	2640	10,5	-
JRK 31L	3	2440	2220	1180	900	5,3	-
JRK 32L	6	2730	2280	2160	1980	10,5	-
JRK 33L	9	2730	2280	2820	2640	11,5	-
JRKK 11L	1	1110	770	1060	900	3,3	Vänster sida
JRKK 12L	2	1110	770	1940	1780	4,3	Vänster sida
JRKK 13L	3	1110	770	2820	2640	5,3	Vänster sida
JRKK 21L	2	1710	1490	1180	900	4,3	Baksidan
JRKK 22L	4	1940	1490	1940	1780	8,5	Båda sidor
JRKK 23L	6	1940	1490	2820	2640	10,5	Båda sidor
JRKK 31L	3	2440	2220	1180	900	5,3	Baksidan
JRKK 32L	6	2730	2280	2160	1980	10,5	Båda sidor
JRKK 33L	9	2730	2280	2820	2640	11,5	Båda sidor

Höjd: utv. 2280 mm (exclusive kylkompressor)
inv. 1940 mm


Gäller samtliga modeller.



JRK(K) 11L



JRK(K) 21L



JRK(K) 31L


JRK(K)-L

Vagn storlek:


575x762

eller


670x800




JRK(K) 12L




JRK(K) 22L




JRK(K) 32L



JRK(K) 13L



JRK(K) 23L



JRK(K) 33L



AB Borås Ugntjänst
Kypered 3

S-504 90 Borås, Sweden

Tel. +46 (0)33-243108, 243120

Fax +46 (0)33-243108

Email abbu@telia.com

www.abbusweden.com

AB Borås Ugntjänst förbehåller sig rätten till mått- och konstruktionsförändringar